




DREWNO



WĘGIEL




PELLET

Przewodnik instalatora systemów kominowych jeremias do paliw stałych

Systemy: EW 0,8 żaro, OVAL 0,8 żaro, EW-MAMMUT,
FERRO-LUX, DW 0,8 żaro, DW MAMMUT, CERA MAX, NASADY KOMINOWE



EW 0,8 mm
(podciśnienie, paliwa stałe)
s. 4-7

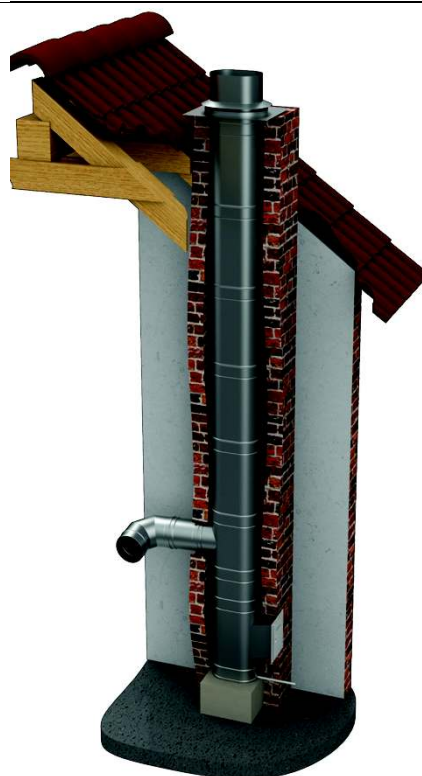

OVAL 0,8 mm
(podciśnienie, paliwa stałe)
s. 8-9



EW-MAMMUT **NOWOŚĆ**
(wkład ceramiczny, paliwa stałe) s. 10-11



FERRO LUX
(podłączenia do kominków i urządzeń na paliwa stałe)
s. 12-15



DW 0,8 mm
(podciśnienie, paliwa stałe)
s. 16-19



DW-MAMMUT
(izolowany komin ceramiczny, paliwa stałe)
s. 20-23




CERAMAX **NOWOŚĆ**
(trójwarstwowy komin ceramiczny)
s. 24-25




NASADY KOMINOWE
s.26-27

EW 0,8 mm żaroodporny - Przykład montażu

Przykład montażu jednościennego systemu EW 0,8 mm w kanale kominowym.

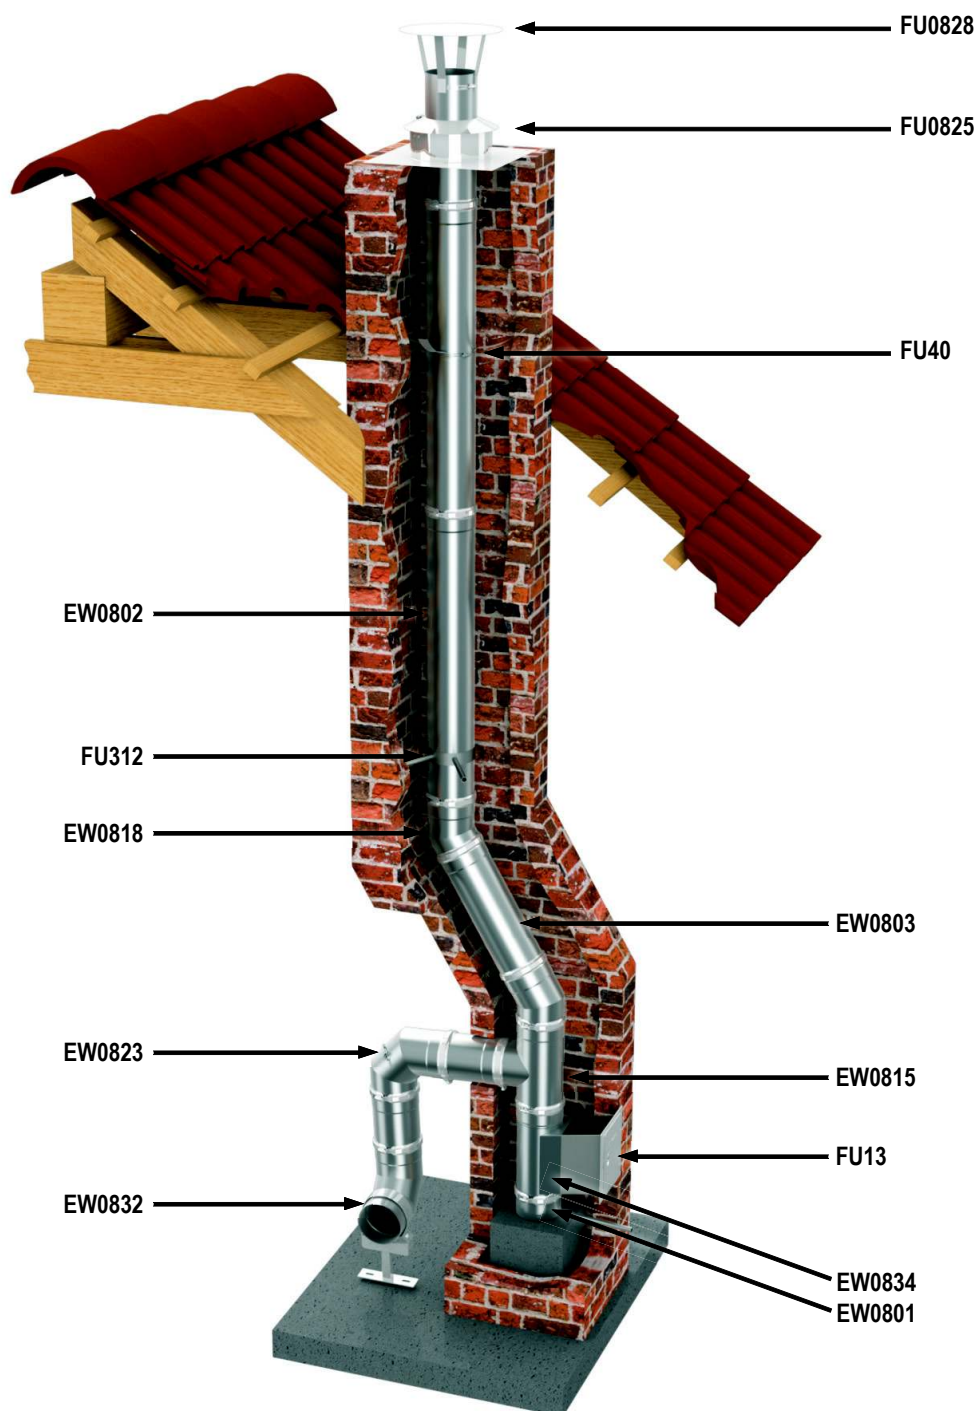


EW 0,8 mm żaroodporny

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)								
			110	120	130	140	150	160	180	200	250
EW0801		Miska na kondensat z rurką odpływową	72	77	80	86	91	97	100	104	120
EW0807		Wyczystka 210x140 mm	113	126	130	136	144	155	159	183	224
EW0834		Podłączenie regulatora ciągu	118	130	136	139	153	157	164	188	246
EW0816		Trójnik 45°	139	157	178	195	205	224	273	324	510
EW0815		Trójnik 87°	110	126	136	141	153	168	189	210	270
EW0802		Rura dł.1000 mm	126	144	155	165	178	189	210	234	293
EW0803		Rura dł. 500 mm	65	74	78	85	94	97	106	119	180
EW0804		Rura dł. 250 mm	40	54	56	63	71	74	77	86	121
EW0805		Rura dł.1000 mm z uchwytyami montażowymi	130	149	158	168	181	192	215	238	296
EW08114		Rura teleskopowa 320-480 mm	166	194	195	209	209	240	243	261	328
FU0825		Króciec dylatacyjny z kołnierzem	144	164	167	173	189	193	203	213	287
EW0826		Króciec dylatacyjny	95	99	103	105	112	118	126	139	229
FU0828		Daszek	48	55	62	65	75	78	86	98	209
FU08281		Daszek stożkowy	59	60	61	61	62	86	104	149	227
EW0818		Kolano sztywne 30°	100	106	120	123	136	141	155	167	254
EW0819		Kolano sztywne 45°	100	106	120	123	136	141	155	167	254
EW0822		Kolano sztywne 87°	141	157	167	178	213	233	285	305	374

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

EW 0,8 mm żaroodporny - Przykład montażu

Przykład montażu jednościennego systemu EW 0,8 mm w kanale kominowym (izolowany powłoką z wełny mineralnej).

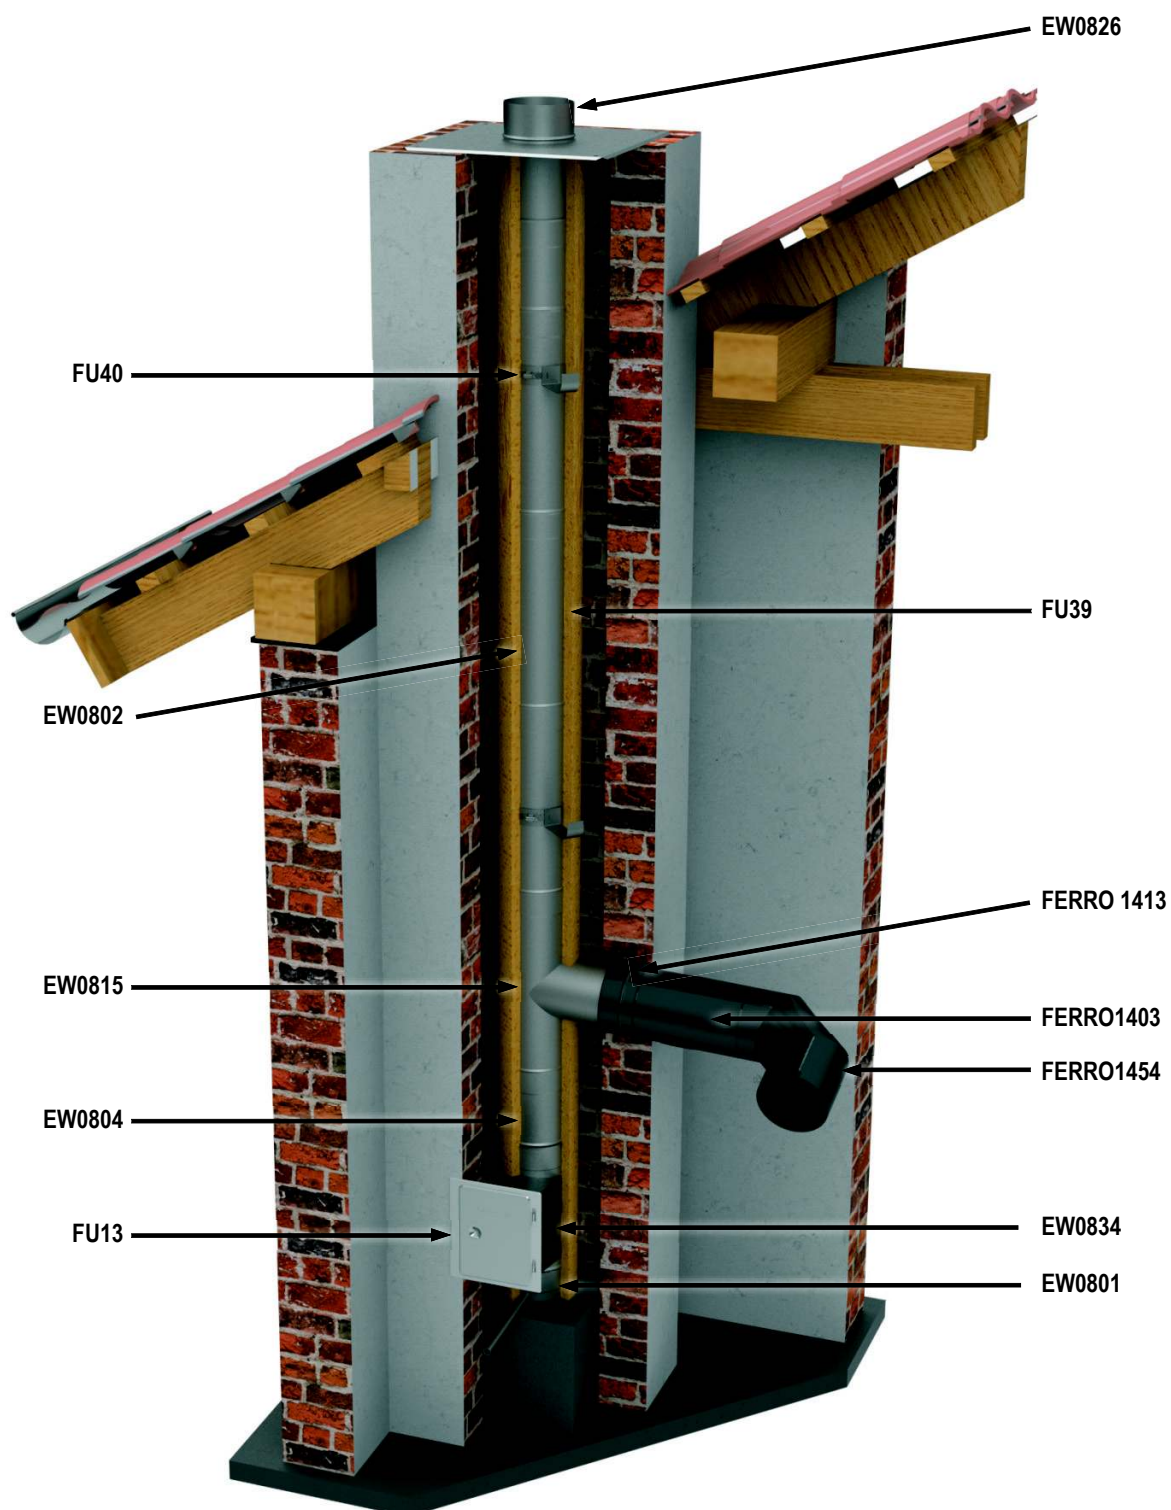


EW 0,8 mm żaroodporny

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)									
			110	120	130	140	150	160	180	200	250	
EW0829	 EW0829  EW0823	Kolano sztywne 90°	141	157	167	178	213	233	285	305	374	
EW0823		Kolano sztywne 87° z wyczystką	175	199	205	213	250	271	324	347	414	
EW0821	 EW0821  EW08101	Kolano obrotowe 0-45°	96	101	113	117	129	134	146	159	240	
EW08101		Kolano regulowane 0-90°	120	137	144	153	181	200	247	261	322	
FU13	 FU13  FU0960	Drzwiczki 210x140 mm	dla wszystkich średnic 108									
FU0960		Drzwiczki 210x140 mm z króćcem 60 mm	dla wszystkich średnic 152									
FU11150	 FU11150 FU11250 FU11500	Przedłużenie FU13 L=150 mm	dla wszystkich średnic 84									
FU11250		Przedłużenie FU13 L=250 mm	dla wszystkich średnic 104									
FU11500		Przedłużenie FU13 L=500 mm	dla wszystkich średnic 204									
FU40	 FU40  TNV09	Obejma montażowa	39	46	50	50	56	59	64	68	71	
TNV09		Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm	64	72	72	75	75	81	86	86	89	
FU312	 FU312  FU72	Podpora pośrednia	163	184	188	206	219	224	230	244	293	
FU72		Kołnierz	46	46	46	46	52	52	52	59	69	
EW0842	 EW0842  EWR08  EWE08	Mufa dwuścienna	69	78	81	85	85	90	93	109	123	
EWR08		Element redukcyjny Kielich (Mufa) znajduje się po stronie o mniejszej średnicy	65	74	78	85	94	97	106	119	180	
EWE08		Element rozszerzający Kielich (Mufa) znajduje się po stronie większej średnicy	65	74	78	85	94	97	106	119	180	
EW0832	 EW0832	Złączka króćca kotła	56	65	68	71	71	74	79	81	88	
FU39	 FU39	Powłoka izolacyjna	56	57	59	66	71	78	87	98	123	

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

System OVAL 0,8 mm żaroodporny - Przykład montażu

Przykład montażu jednościennego systemu OVAL 0,8 mm w kanale kominowym z wyjściami z elementów bazowych wykonanymi po krótszym z boków owalnego kanału.

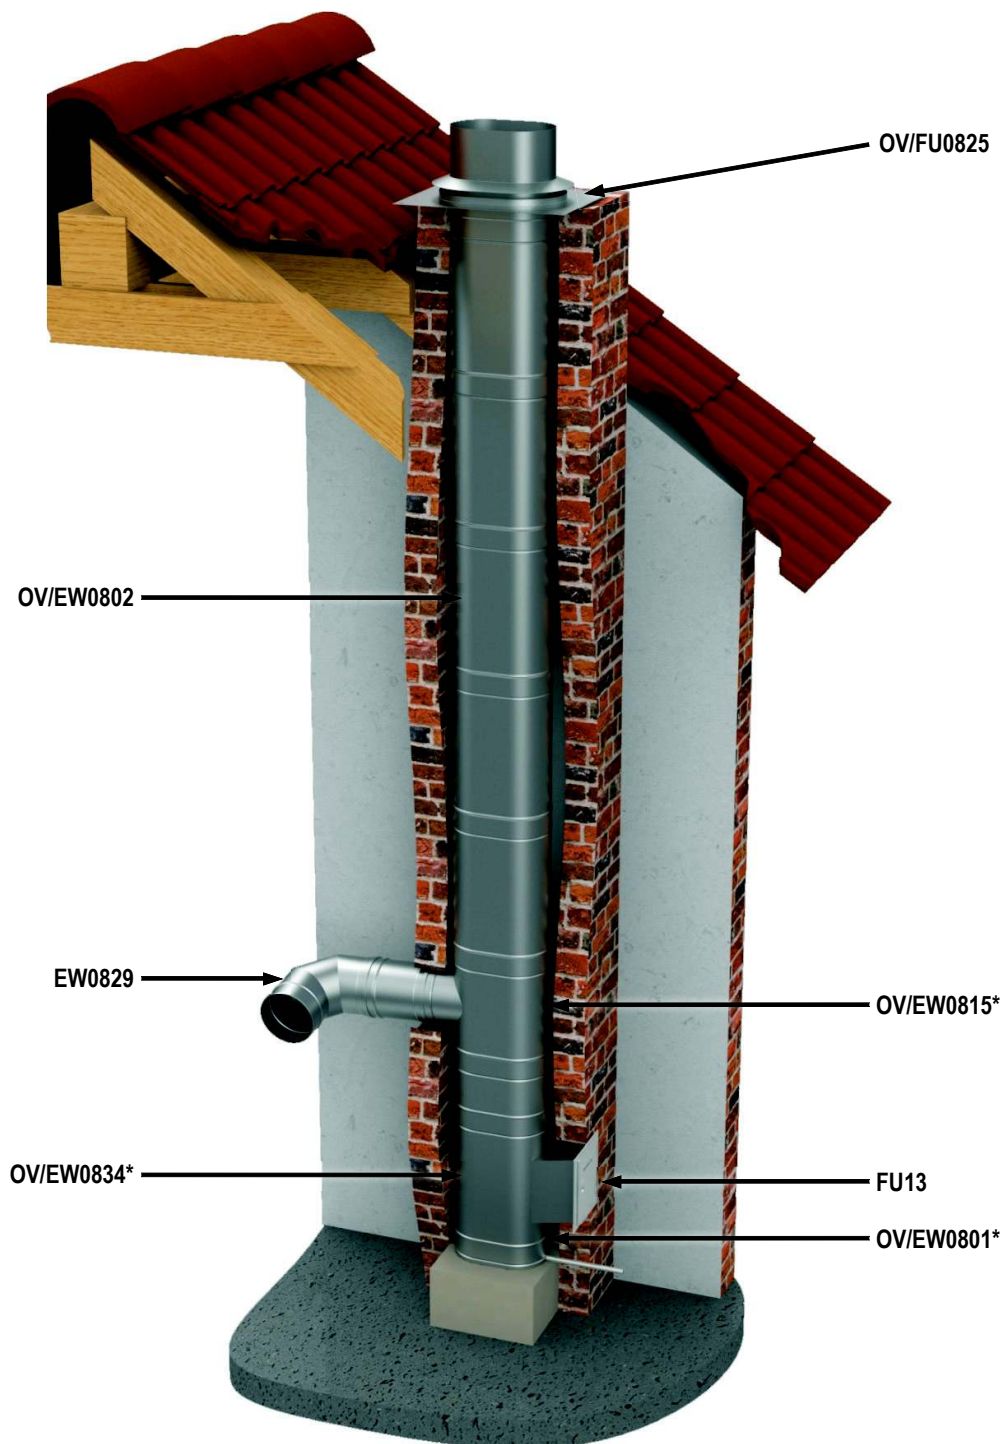

W zależności od prostokątnego szachtu kominowego, wyjścia z elementów bazowych mogą być wykonane po dłuższym z boków owalnego kanału




* Dla zaznaczonych elementów przy zamówieniu należy podać miejsce wykonania wyjścia trójnika, wyczystki oraz rurki odpływowej w misce kondensacyjnej, np.: „wyjście trójnika od strony krótszego boku”. Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania innych średnic na zamówienie.

System OVAL-0,8 mm żaroodporny


Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)					
							120x240	
				100x193		110x220	120x225	130x255
			100x180	120x180	120x195	120x210	130x220	140x250
OV/EW0801*		Miska na kondensat z rurką odpływową w bok	102	109	111	112	116	117
OV/FU0807*		Wyczystka 210x140 mm	164	172	176	178	206	235
OV/EW0834*		Podłączenie regulatora ciągu	170	176	180	183	209	238
OV/EW0815*		Trójnik 87°	147	189	199	210	237	262
OV/EW0816*		Trójnik 45°	175	213	231	248	275	375
OV/EW0802		Rura dł.1000 mm	199	210	223	237	262	294
OV/EW0803		Rura dł. 500 mm	105	109	114	120	134	148
OV/EW0804		Rura dł. 250 mm	79	81	84	86	96	105
OV/EW0805		Rura dł.1000 mm z uchwyty montażowymi	204	214	227	240	267	300
OV/FU0828		Daszek	84	87	92	96	110	135
OV/FU0825		Króciec dylatacyjny z kołnierzem	210	216	221	227	238	255
OV/EW0826		Króciec dylatacyjny	177	182	188	194	205	222
FU13		Drzwiczki 210x140 mm	dla wszystkich średnic 108					
FU0960		Drzwiczki 210x140 mm z króćcem 60 mm	dla wszystkich średnic 152					
FU11150		Przedłużenie FU13 L=150 mm	dla wszystkich średnic 84					
FU11250		Przedłużenie FU13 L=250 mm	dla wszystkich średnic 104					
FU11500		Przedłużenie FU13 L=500 mm	dla wszystkich średnic 204					
OV/EW0800		Przejście z owalu na okrągły	105	109	114	120	134	148

System EW-MAMMUT - Przykład montażu

Przykład montażu ceramicznego systemu jednościennego EW-MAMMUT w kanale kominowym.


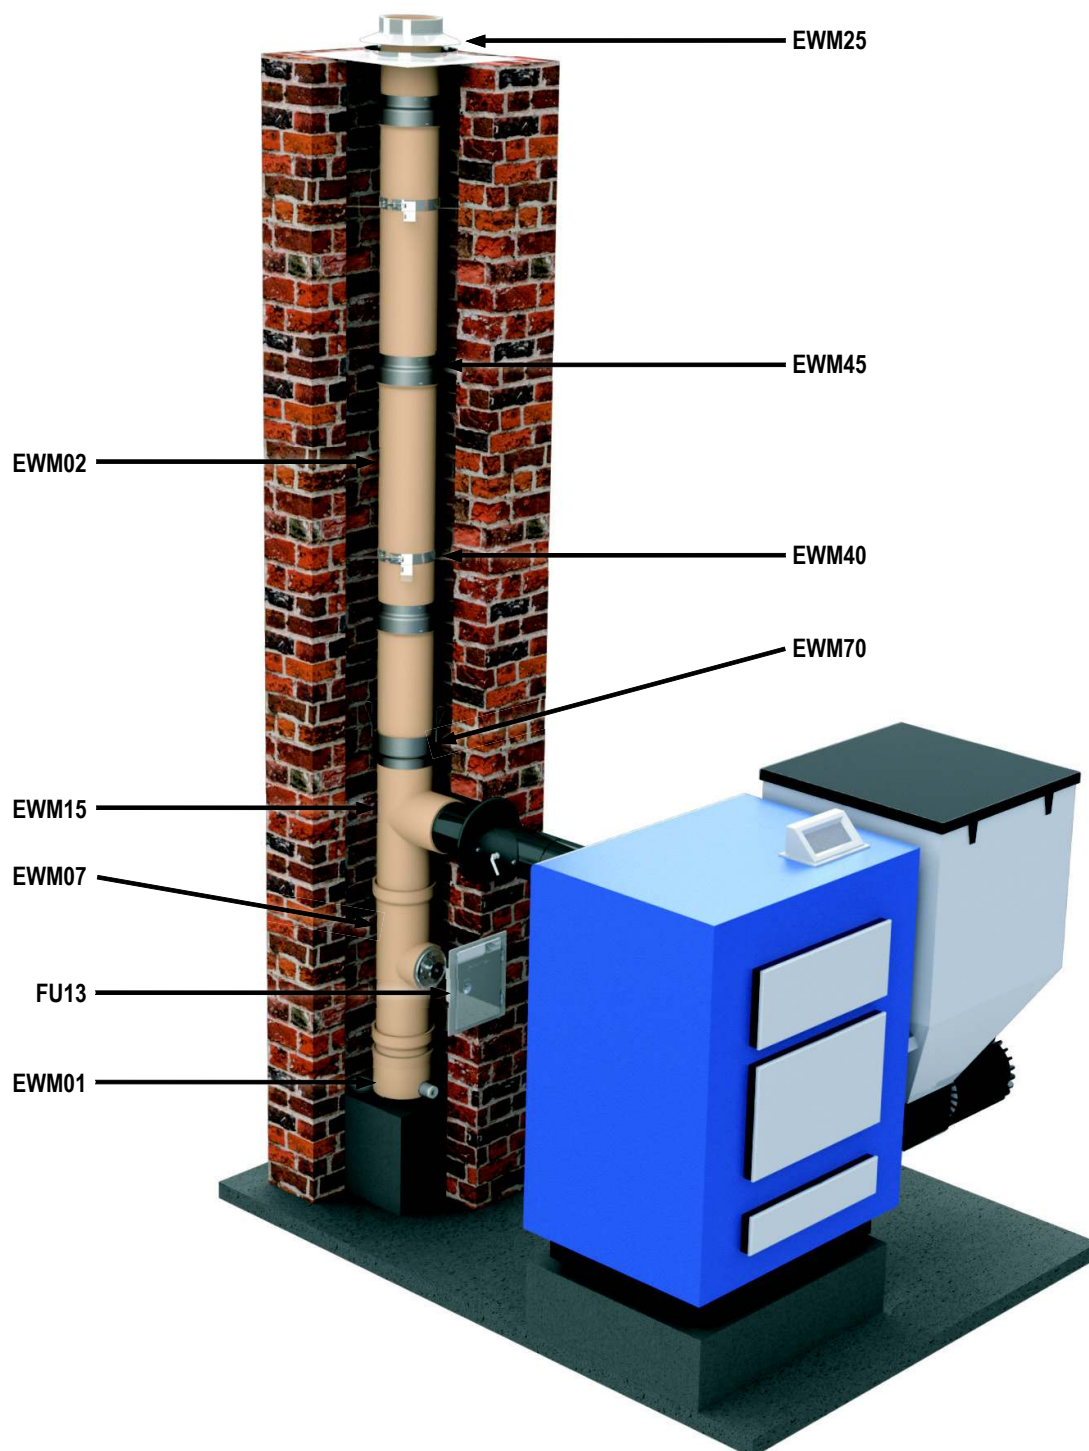


System EW-MAMMUT wkład ceramiczny do urządzeń na paliwa stałe

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)				
			120	140	160	180	200
EWM01	 EWM01	Miska na kondensat z odpływem w bok	351	366	381	396	409
EWM07	 EWM07 EWM15	Wyczystka L-420 mm wyjście L-30 mm+FU50	289	307	328	348	377
EWM15		Trójnik 87°-L-420 mm wyjście L-115 mm	226	236	256	275	294
EWM02	 EWM03 EWM02	Rura dł.660mm	82	87	102	114	125
EWM03		Rura dł.330mm	74	78	91	102	111
EWM70	 EWM70	Obejma do montażu	28	32	36	41	45
EWM40	 EWM40	Obejma dystansowa	46	55	58	62	62
EWM45	 EWM45	Obejma stabilizująca	12	15	17	20	22
EWM18	 EWM18	Kolano 30°	146	171	187	196	212
FU13	 FU13 FU14 ALBI21	Drzwiczki 210x140 mm	dla wszystkich średnic 108				
FU14		Drzwiczki 300x150 mm	dla wszystkich średnic 199				
ALBI21		Kratka wentylacyjna	dla wszystkich średnic 80				
EWM25	 EWM25	Płyta końcowa z kołnierzem	179	187	217	225	235
DWM361/3	 DWM361/3	Klej 3 kg	77				

System FERRO-LUX - Przykład montażu

Przykład montażu czopucha podłączeniowego FERRO-LUX do kwasoodpornego komina stalowego.


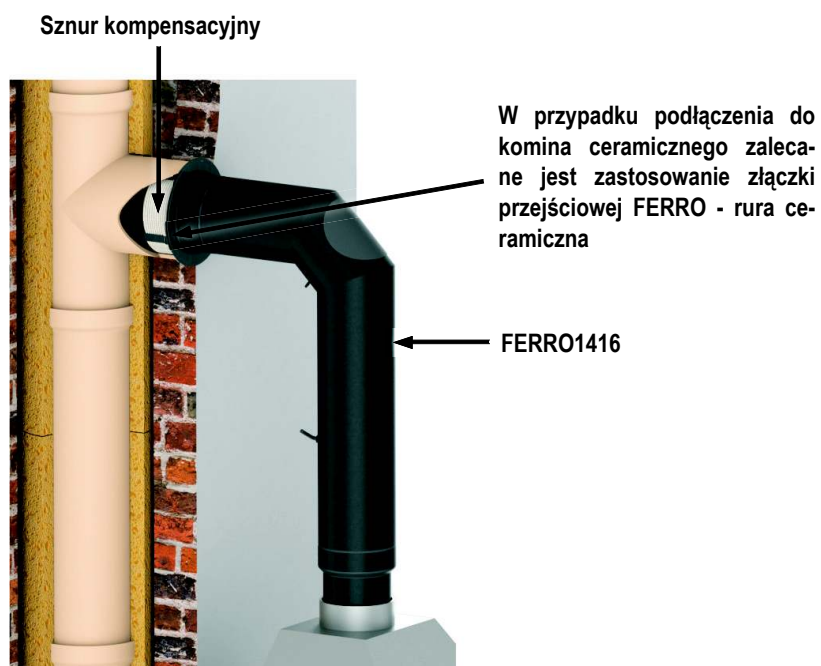
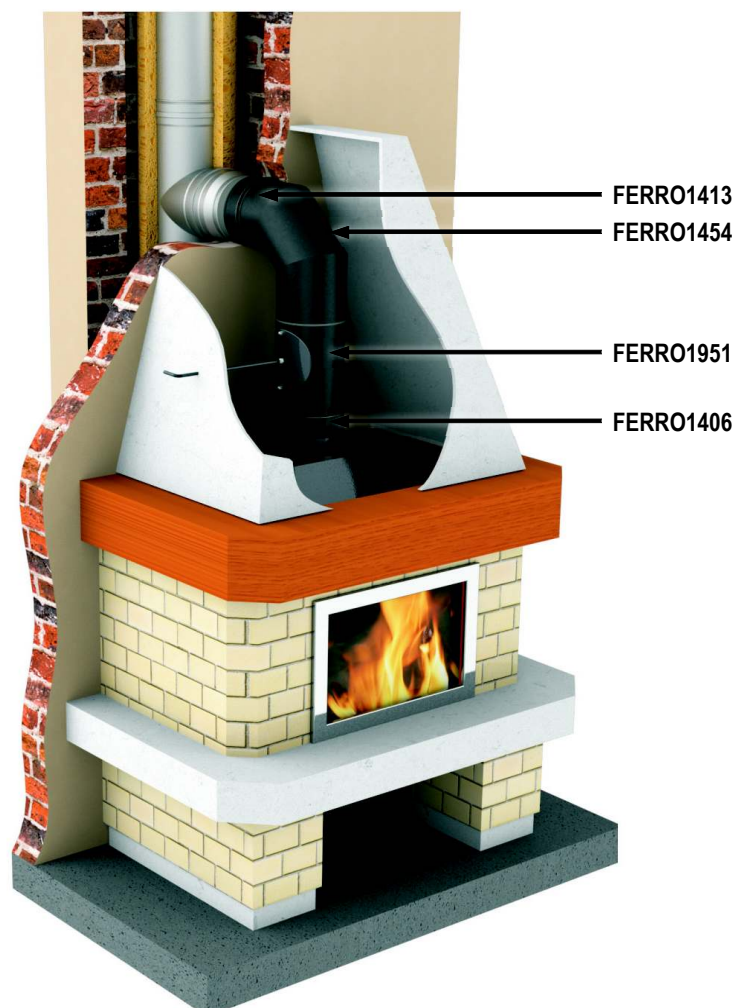


System FERRO-LUX połączenia do kominków i urządzeń na paliwa stałe

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)						
			120	130	150	160	180	200	250
FERRO1465	 FERRO1465  FERRO1464  FERRO1451  FERRO1450  FERRO1951	Rura dł. 150 mm z kołnierzem kondensacyjnym	63	64	67	69	71	78	99
FERRO1464		Rura dł. 300 mm z rewizją i klapą spalinową	78	79	83	87	90	95	119
FERRO1451		Rura dł. 500 mm z rewizją i klapą spalinową	80	81	90	92	95	100	126
FERRO1450		Rura dł. 1000 mm z rewizją i klapą spalinową	132	137	139	139	144	148	190
FERRO1951		Rura dł. 300mm z klapą spalinową -pręt 1000mm	77	79	80	83	85	93	115
FERRO1406	 FERRO1403  FERRO1406 FERRO1405	Rura przedłużająca dł. 150 mm	35	36	38	41	44	51	64
FERRO1405		Rura przedłużająca dł. 250 mm	51	52	55	57	60	66	83
FERRO1403		Rura przedłużająca dł. 500 mm	73	74	78	80	82	90	114
FERRO1402	 FERRO1402 FERRO1401  FERRO1102	Rura przedłużająca dł. 750 mm	86	88	89	92	95	104	129
FERRO1401		Rura przedłużająca dł. 1000 mm	106	109	112	117	122	129	164
FERRO1102		Rura przedłużająca dł. 500 mm z radiatorem			111	115	132	146	
FERRO1416	 FERRO1416  FERRO1417  FERRO1443	Zestaw składający się z przedłużonego kolana z klapą spalinową + _413	174	174	180	183	185	192	241
FERRO1417		Zestaw składający się z przedłużonego kolana łukowego z klapą spalinową + _413			398				
FERRO1443		Łącznik rur	44	45	47	49	52	57	71
FERRO1413	 FERRO1413 FERRO1414	Mufa dwuścienna 100 mm	60	63	63	67	69	76	95
FERRO1414		Mufa dwuścienna 200 mm	74	76	76	78	81	90	111
FERRO1412	 FERRO1412	Kolano 15°	70	71	72	76	78	83	106
FERRO1460		Kolano 15° z wyczystką	80	81	83	87	90	95	119

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

System FERRO-LUX podłączenia do kominków i urządzeń na paliwa stałe

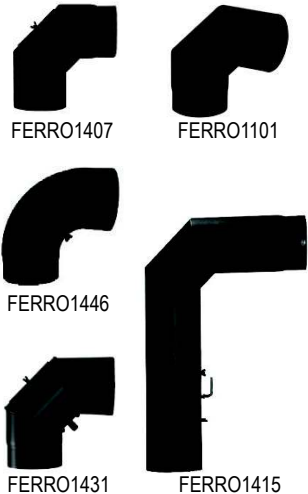Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)						
			120	130	150	160	180	200	250
FERRO1411		Kolano 30°	70	71	72	76	78	83	106
FERRO1461		Kolano 30° z wyczystką	87	88	91	94	97	101	127
FERRO1410		Kolano 45°	76	76	78	80	83	90	112
FERRO1409		Kolano 45° z wyczystką	88	90	92	97	99	104	129
FERRO1454		Kolano 90°	80	81	83	87	90	95	119
FERRO1407		Kolano 90° z wyczystką	95	97	99	101	105	111	138
FERRO1446		Kolano łukowe 90°			312				
FERRO1101		Kolano obrotowe 0 - 90°	80	81	83	87	90	95	119
FERRO1431		Kolano obrotowe 0 - 90° z wyczystką	95	97	99	101	105	111	138
FERRO1415		Kolano z przedłużeniem i klapą spalinową oraz wyczystką	145	145	147	151	153	161	199
FERRO1463		Przejście przez strop kwadratowe	92	94	97	100	106	112	142
FERRO1462		Przejście przez strop okrągłe	91	92	92	99	104	108	137
FERRO1422		Rozeta ścienna 55 mm	11	13	14	15	17	19	23
FERRO-R1130120		Redukcja 130 - 120 mm				31			
FERRO-R1160150		Redukcja 160 - 150 mm				33			
FERRO-R1180150		Redukcja 180 - 150 mm				38			
FERRO-R1200180		Redukcja 200 - 180 mm				43			


Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

System FERRO-LUX połączenia do kominków i urządzeń na paliwa stałe

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)
FERRO-E1120130	 FERRO-E	Rozszerzenie 120 - 130 mm	31
FERRO-E1150160		Rozszerzenie 150 - 160 mm	33
FERRO-E1150180		Rozszerzenie 150 - 180 mm	38
FERRO-E1180200		Rozszerzenie 180 - 200 mm	43
FERRO1496130160	 FERRO1496	Złączka ferro -rura ceramiczna 130/160 mm	71
FERRO1496150160		Złączka ferro -rura ceramiczna 150/160 mm	74
FERRO1496150180		Złączka ferro -rura ceramiczna 150/180 mm	83
FERRO1496150200		Złączka ferro -rura ceramiczna 150/200 mm	92
FERRO1496160160		Złączka ferro -rura ceramiczna 160/160 mm	77
FERRO1496160180		Złączka ferro -rura ceramiczna 160/180 mm	87
FERRO1496160200		Złączka ferro -rura ceramiczna 160/200 mm	95
FERRO1496180180		Złączka ferro -rura ceramiczna 180/180 mm	90
FERRO1496180200		Złączka ferro -rura ceramiczna 180/200 mm	100
FERRO1496200200		Złączka ferro -rura ceramiczna 200/200 mm	102

System DW 0,8 mm - Przykład montażu

Przykład montażu izolowanego systemu DW-FU 0,8 mm do zewnętrznej ściany budynku.
Komin mocowany do ściany za pośrednictwem płyty fundamentowej i blachy konsoli.

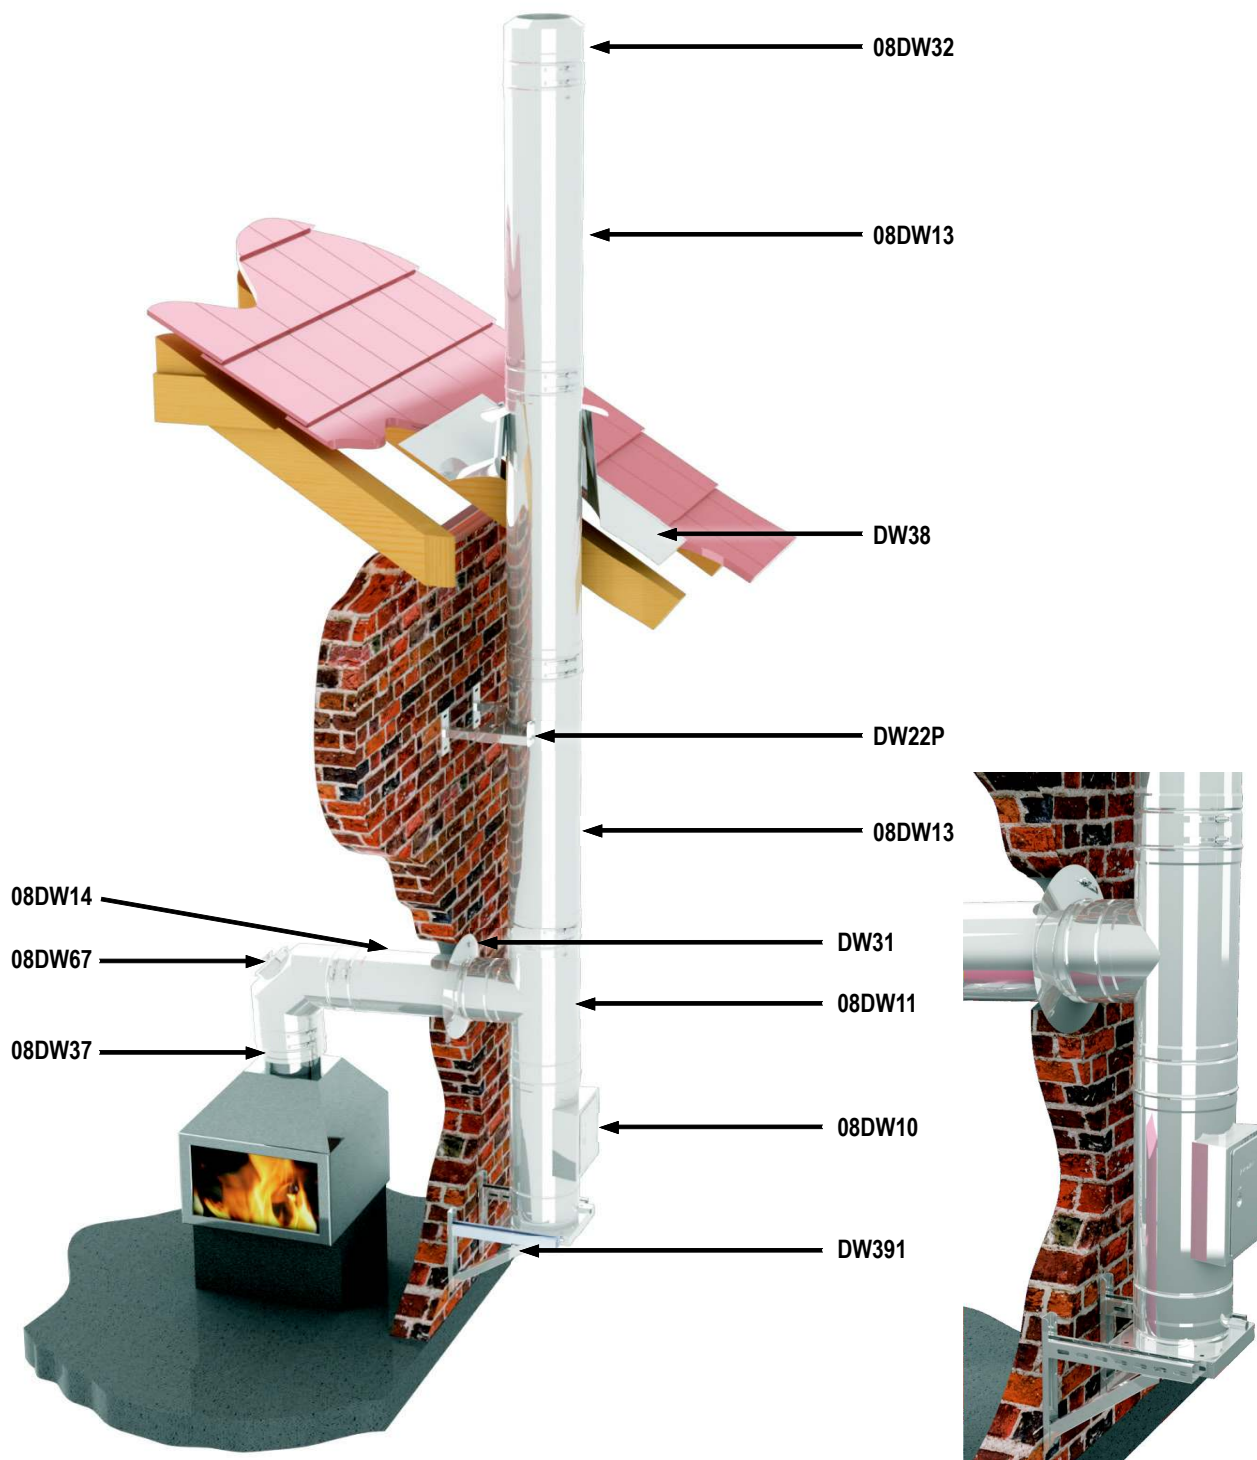

System DW 0,8 mm podciśnienie, paliwa stałe, żaroodporny


Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)							
			100	115	130	150	160	180	200	250
DW01		Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm	166	188	211	245	262	279	289	352
DW02		Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm	232	250	269	298	324	350	387	413
DW391		Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.	171							
DW392	DW391 DW392	Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.	196							
08DW06		Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok	181	203	224	257	284	310	350	436
08DW07		Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich	205	224	244	271	290	312	346	418
08DW08		Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina	247	253	258	265	270	275	286	299
08DW44		Naczynie na sadze z miską kondensacyjną	92	101	108	138	155	173	199	232
08DW66		Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole	152	170	185	199	215	228	248	304
08DW10		Element do czyszczenia	661	697	732	749	808	864	953	997
08DW294		Rura z otworem rewizyjnym	329	377	397	498	514	528	601	721
08DW12		Trójnik 45°	524	584	644	721	837	951	1036	1384
08DW11		Trójnik 87°	461	521	556	635	678	722	773	930
08DW421		Trójnik 87° z wyczystką	897	958	1029	1107	1187	1269	1379	1542
08DW13		Rura dł. 1000 mm	339	372	404	456	491	526	571	694
08DW14		Rura dł. 500 mm	182	200	219	245	263	280	304	370
08DW15		Rura dł. 250 mm	112	125	135	148	156	166	207	267
08DW50		Rura teleskopowa 320-420 mm	303	335	365	396	423	450	517	577

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.


System DW 0,8 mm - Przykład montażu

Przykład montażu systemu izolowanego DW 0,8 mm częściowo na zewnątrz budynku. Jednościenny system EW 0,8 mm prowadzony w kanale kominowym.

Przejście z systemu jednościennego na system izolowany jest realizowane za pośrednictwem płyty fundamentowej do podwyższenia komina 08DW08.

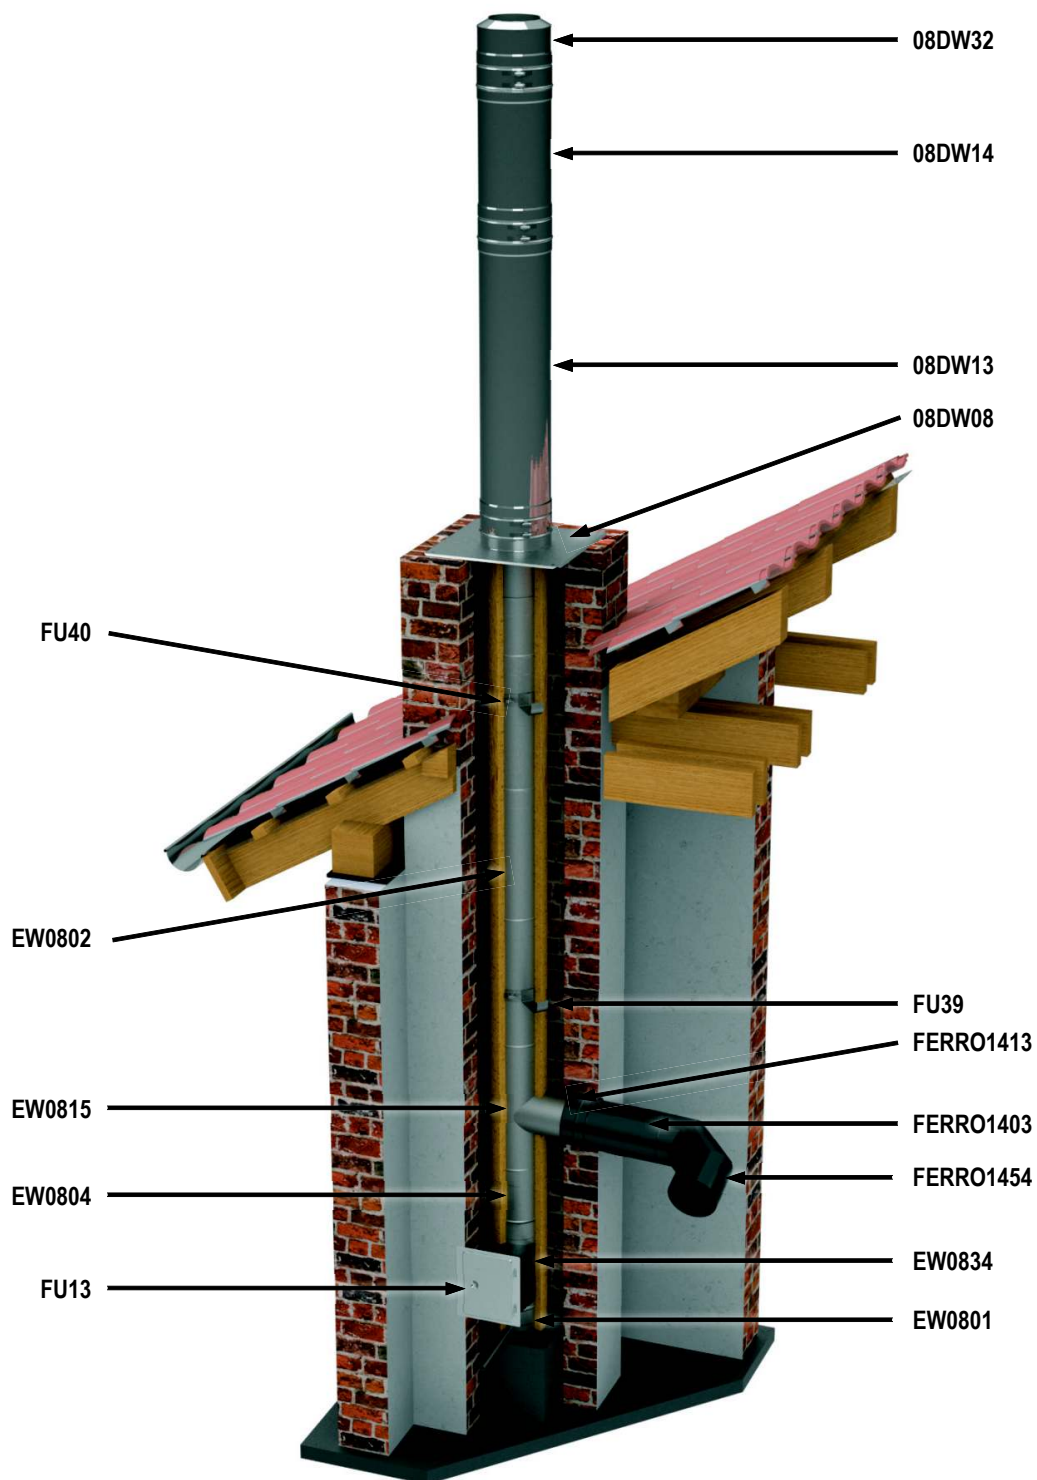


System DW 0,8 mm podciśnienie, paliwa stałe, żaroodporny

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)							
			100	115	130	150	160	180	200	250
08DW32	 	Zakończenie wylotu rury dwuściennej	117	130	142	152	170	185	188	219
08DW33		Daszek przeciwdeszczowy	104	118	132	155	173	193	202	299
08DW17	 	Kolano 30°	188	210	249	290	316	341	342	458
08DW18		Kolano 45°	216	238	259	293	319	346	384	493
08DW64	 	Kolano 87°	271	307	342	396	443	487	541	715
08DW67		Kolano 87° z rewizją	312	345	377	434	463	493	554	781
08DW60		Kolano 90°	271	307	342	396	443	487	541	715
08DW37	 	Przejście EW-DW	92	101	108	122	135	148	155	188
08DW37AM		Przejście DW-EW	92	101	108	122	135	148	155	188
DW52	       	Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z kołnierzem (wykonanie aluminium - 50% od cen detal)	240	244	246	256	268	280	314	350
DW38		Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	364	372	381	406	423	438	485	551
DW53		Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	316	320	325	330	341	350	400	480
DW59		Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	341	348	353	369	382	395	442	513
DW54		Przejście przez dach 36-45° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	389	398	410	450	467	486	532	587
DW21P	   	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)	60	65	68	70	70	70	71	86
DW22P		Wspornik ścienny przestawny 100-150 mm	111	122	133	139	143	146	147	179
DW23P		Wspornik ścienny przestawny 150-250 mm	123	135	146	151	152	152	170	194
DW24P		Wspornik ścienny przestawny 250-360 mm	131	154	156	158	160	161	198	212
DW31	 	Kołnierz	27	30	32	33	36	37	50	52
DW42		Obejma 3 punktowa do naciągu liną	32	35	37	45	48	50	55	62
08SDW99		Kłapa spalinowa ręczna	259	298	336	389	427	465	519	646



Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

System DW-MAMMUT - Przykład montażu

Przykład montażu izolowanego systemu DW-MAMMUT do zewnętrznej ściany budynku.
Komin posadowiony na betonowym cokole za pośrednictwem płyty fundamentowej.

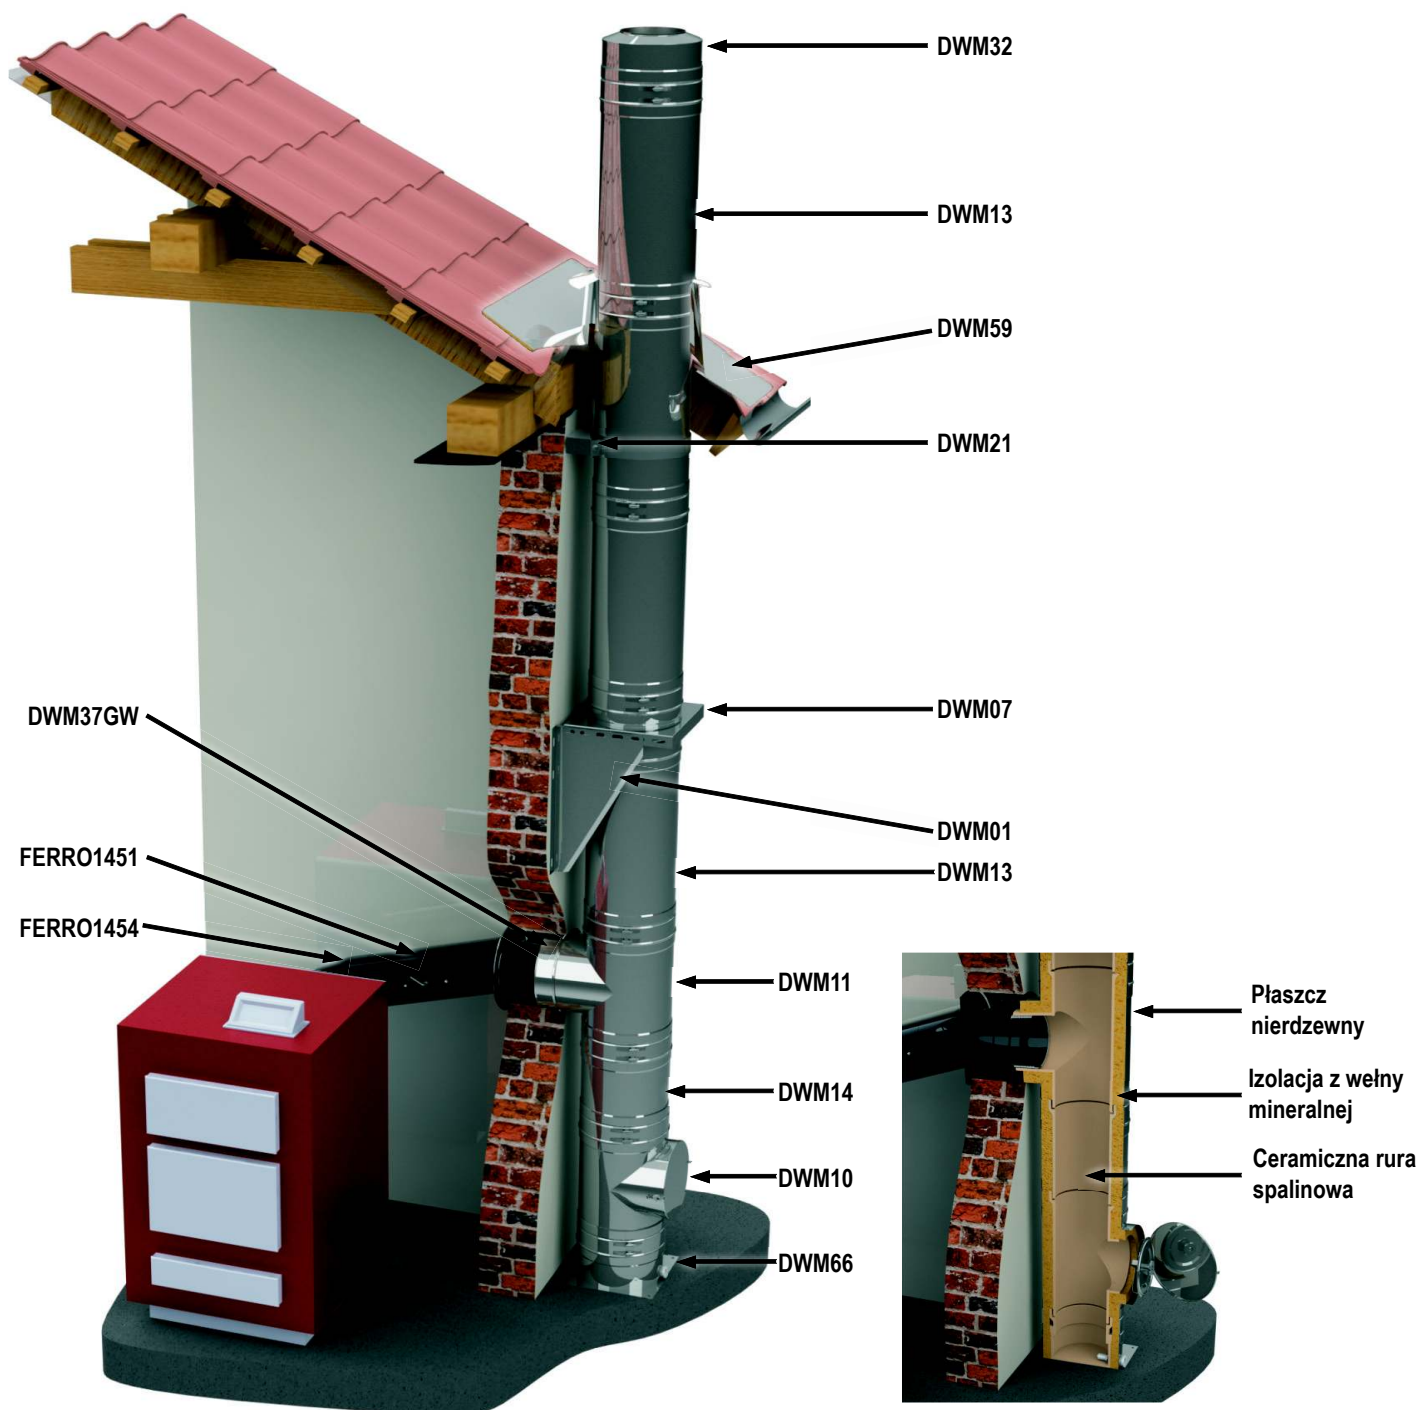


System DW-MAMMUT komin ceramiczny

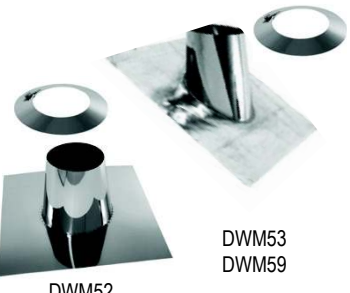Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)				
			120	140	160	180	200
DWM01	 DWM01	Blachy konsoli przesuwalna 50-150 mm	220	244	317	346	572
DWM05		Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół	279	296	343	363	410
DWM06		Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok	483	519	556	612	665
DWM07	 DWM06  DWM66  DWM07	Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich	352	390	446	499	592
DWM66		Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole	483	519	556	612	665
DWM10	 DWM10  DWM11	Element do czyszczenia	830	924	1017	1109	1204
DWM11		Trójnik 87°	592	628	665	757	851
DWM13	 DWM13 DWM14	Rura dł. 720 mm	352	406	410	446	519
DWM14		Rura dł. 390 mm	296	317	343	372	435
DWM32	 DWM32  DWM33	Zakończenie wylotu rury dwuściennej	247	293	343	390	416
DWM33		Daszek przeciwdeszczowy	180	197	207	226	247
DWM17	 DWM17  DWM37  DWM37GW	Kolano 30°	462	508	556	648	742
DWM37		Przejście EW-DWM	157	161	164	166	169
DWM37GW		Przejście EW-DWM z mufą dwuścinną, płaskie	306	320	332	356	376
DWM52	 DWM52  DWM53 DWM59	Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z kołnierzem (wykonanie aluminium - 50% od cen detal)	340	352	383	442	497
DWM53		Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	553	559	586	639	712
DWM59		Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	553	559	586	639	712

System DW-MAMMUT - Przykład montażu

Przykład montażu izolowanego systemu DW-MAMMUT do zewnętrznej ściany budynku.
Komin mocowany do ściany za pośrednictwem płyty fundamentowej i blachy konsoli.

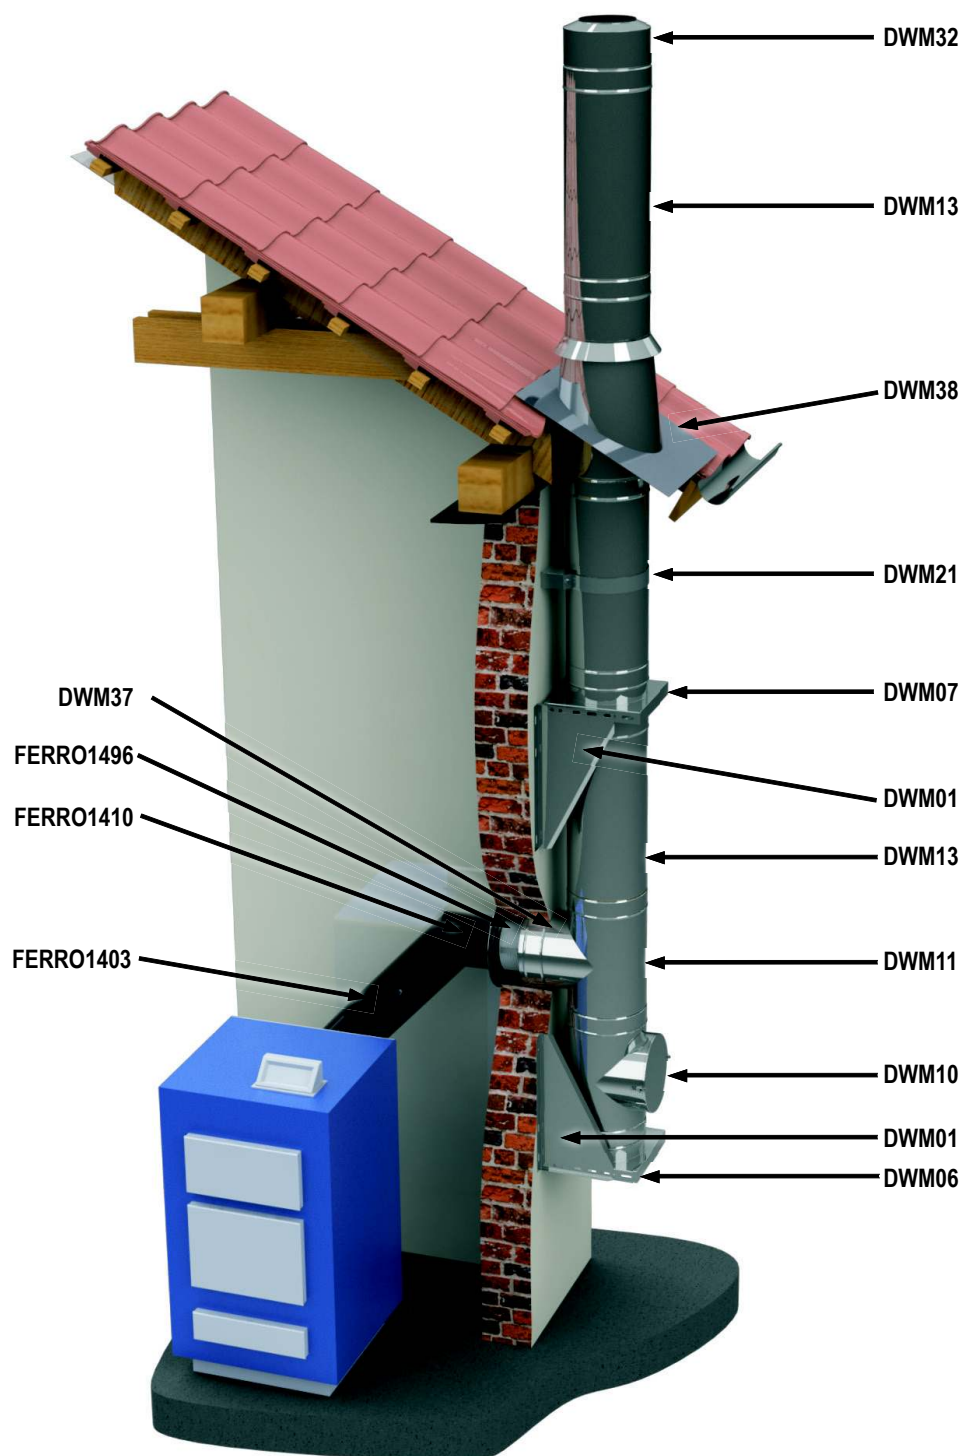


System DW-MAMMUT komin ceramiczny

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Ø / Cena katalogowa netto (PLN)				
			120	140	160	180	200
DWM38	 DWM38 DWM54	Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	563	618	648	705	760
DWM54		Przejście przez dach 36-45° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	563	618	648	705	760
DWM21	 DWM21 DWM46	Wspornik ścienny odl. od ściany 50 mm	151	154	157	161	164
DWM46		Wspornik wzmocniony 50-150 mm	359	372	376	380	386
DWM55	 DWM31 DWM361 DWM55	Wspornik mocujący krokwiowy	483	499	556	592	681
DWM31		Kołnierz	64	68	74	77	77
DWM361		Kit uszczelniający	3kg	77		5kg	107

System CERAMAX - Przykład montażu

Przykład montażu trójwarstwowego ceramicznego komina CERAMAX

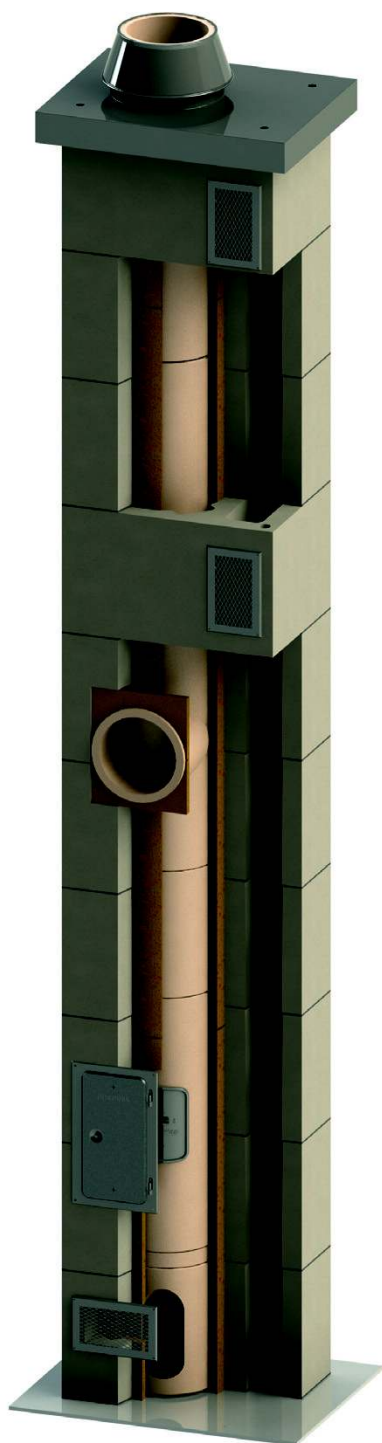

Cera Max			
	Ø mm	Wymiar zewnętrzny cm	Ciężar kg/mb +/-8%
	Nr katalogowy jeremias		
	180	40/40	85
	Nr katalogowy jeremias		
	200	40/40	95

Cera Max			
	Ø mm	Wymiar zewnętrzny cm	Ciężar kg/mb +/-8%
	Nr katalogowy jeremias		
	180	40/54	109
	Nr katalogowy jeremias		
	200	40/54	122

Cera Max			
	Ø mm	Wymiar zewnętrzny cm	Ciężar kg/mb +/-8%
	Nr katalogowy jeremias		
	180	40/40	85
	Nr katalogowy jeremias		
	200	40/40	95

Cera Max			
	Ø mm	Wymiar zewnętrzny cm	Ciężar kg/mb +/-8%
	Nr katalogowy jeremias		
	180	40/54	109
	Nr katalogowy jeremias		
	200	40/54	122

W skład zestawu do pracy na mokro wchodzi następujące elementy komińowe (zestaw do pracy na sucho nie zawiera rury cokołowej oraz miski na kondensat):



Osłona wylotu komina (stożek)




Szalunek tracony




Rury



Trójnik



Płyta czołowa



Izolacja (wełna mineralna)
Luty 2012

System CERAMAX komin ceramiczny

Cera Max KOMIN JEDNOCIĄGOWY IZOLOWANY DO PRACY NA MOKRO

Długość całkowita komina							Elementy uzupełniające			
Zestaw -4mb	Zestaw -5mb	Zestaw -6mb	Zestaw -7mb	Zestaw -8mb	Zestaw -9mb	Zestaw -10mb	Odcinek -0,66mb	Króciec dylatacyjny	Kratka wentylacyjna	Przejście ceramika stal
CERAMAX 1M0400180	CERAMAX 1M0500180	CERAMAX 1M0600180	CERAMAX 1M0700180	CERAMAX 1M0800180	CERAMAX 1M0900180	CERAMAX 1M1000180	CERAMAX 1M0066180	CERA1FU25180	CERAFU85	FERRO 1496180180
1844	2113	2381	2650	2919	3186	3455	199	122	40	90
CERAMAX 1M0400200	CERAMAX 1M0500200	CERAMAX 1M0600200	CERAMAX 1M0700200	CERAMAX 1M0800200	CERAMAX 1M0900200	CERAMAX 1M1000200	CERAMAX 1M0066200	CERA1FU25200	CERAFU85	FERRO 1496200200
1984	2277	2570	2862	3155	3448	3739	216	126	40	102

Cera Max + KANAŁ WENTYLACYJNY KOMIN JEDNOCIĄGOWY IZOLOWANY Z WENTYLACJĄ DO PRACY NA MOKRO

Długość całkowita komina							Elementy uzupełniające			
Zestaw -4mb	Zestaw -5mb	Zestaw -6mb	Zestaw -7mb	Zestaw -8mb	Zestaw -9mb	Zestaw -10mb	Odcinek -0,66mb	Króciec dylatacyjny	Kratka wentylacyjna	Przejście ceramika stal
CERAMAX 2M0400180	CERAMAX 2M0500180	CERAMAX 2M0600180	CERAMAX 2M0700180	CERAMAX 2M0800180	CERAMAX 2M0900180	CERAMAX 2M1000180	CERAMAX 2M0066180	CERA2FU25180	CERAFU85	FERRO 1496180180
2062	2364	2665	2966	3267	3569	3869	221	133	40	90
CERAMAX 2M0400200	CERAMAX 2M0500200	CERAMAX 2M0600200	CERAMAX 2M0700200	CERAMAX 2M0800200	CERAMAX 2M0900200	CERAMAX 2M1000200	CERAMAX 2M0066200	CERA2FU25200	CERAFU85	FERRO 1496200200
2203	2528	2853	3179	3504	3829	4154	238	138	40	102

Cera Max KOMIN JEDNOCIĄGOWY IZOLOWANY DO PRACY NA SUCHO

Długość całkowita komina							Elementy uzupełniające			
Zestaw -4mb	Zestaw -5mb	Zestaw -6mb	Zestaw -7mb	Zestaw -8mb	Zestaw -9mb	Zestaw -10mb	Odcinek -0,66mb	Króciec dylatacyjny	Kratka wentylacyjna	Przejście ceramika stal
CERAMAX 1S0400180	CERAMAX 1S0500180	CERAMAX 1S0600180	CERAMAX 1S0700180	CERAMAX 1S0800180	CERAMAX 1S0900180	CERAMAX 1S1000180	CERAMAX 1M0066180	CERA1FU25180	CERAFU85	FERRO 1496180180
1709	1977	2245	2514	2783	3050	3319	199	122	40	90
CERAMAX 1S0400200	CERAMAX 1S0500200	CERAMAX 1S0600200	CERAMAX 1S0700200	CERAMAX 1S0800200	CERAMAX 1S0900200	CERAMAX 1S1000200	CERAMAX 1M0066200	CERA1FU25200	CERAFU85	FERRO 1496200200
1816	2109	2401	2694	2987	3279	3571	216	126	40	102

Cera Max + KANAŁ WENTYLACYJNY KOMIN JEDNOCIĄGOWY IZOLOWANY Z WENTYLACJĄ DO PRACY NA SUCHO

Długość całkowita komina							Elementy uzupełniające			
Zestaw -4mb	Zestaw -5mb	Zestaw -6mb	Zestaw -7mb	Zestaw -8mb	Zestaw -9mb	Zestaw -10mb	Odcinek -0,66mb	Króciec dylatacyjny	Kratka wentylacyjna	Przejście ceramika stal
CERAMAX 2S0400180	CERAMAX 2S0500180	CERAMAX 2S0600180	CERAMAX 2S0700180	CERAMAX 2S0800180	CERAMAX 2S0900180	CERAMAX 2S1000180	CERAMAX 2M0066180	CERA2FU25180	CERAFU85	FERRO 1496180180
1927	2229	2530	2831	3132	3434	3734	221	133	40	90
CERAMAX 2S0400200	CERAMAX 2S0500200	CERAMAX 2S0600200	CERAMAX 2S0700200	CERAMAX 2S0800200	CERAMAX 2S0900200	CERAMAX 2S1000200	CERAMAX 2M0066200	CERA2FU25200	CERAFU85	FERRO 1496200200
2034	2359	2684	3010	3336	3661	3986	238	138	40	102

Do ceny należy doliczyć kaucję zwrotną za paletę 20 zł / szt. Koszt transportu na terenie kraju poniżej minimum logistycznego: 120 zł netto / paletę. Powyższe ceny są cenami katalogowymi netto (PLN).



Wyczystka



Drzwiczki



Miska na kondensat



Rura cokołowa



Kratka przewietrzająca



Pustaki keramzytowo-betonowe



Kit kwasoodporny

Nasady kominowe

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Zastosowanie	Cena katalogowa PLN netto
HCJR130		Zakończenie typu hurican - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	284
HCJR150		Zakończenie typu hurican - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	316
HCJR180		Zakończenie typu hurican - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	346
HCJR200		Zakończenie typu hurican - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	375
HCJR250		Zakończenie typu hurican - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	446
HCJP130		Zakończenie typu hurican - podstawa z płytą	Wentylacja	309
HCJP150		Zakończenie typu hurican - podstawa z płytą	Wentylacja	339
HCJP180		Zakończenie typu hurican - podstawa z płytą	Wentylacja	375
HCJP200		Zakończenie typu hurican - podstawa z płytą	Wentylacja	411
HCJP250		Zakończenie typu hurican - podstawa z płytą	Wentylacja	484
HCTR130		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	242
HCTR150		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	268
HCTR180		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	293
HCTR200		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	318
HCTR250		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa rurowa wciskana	Wentylacja	379
HCTP130		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa z płytą	Wentylacja	262
HCTP150		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa z płytą	Wentylacja	288
HCTP180		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa z płytą	Wentylacja	318
HCTP200		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa z płytą	Wentylacja	349
HCTP250		Zakończenie obrotowe cylindryczne - podstawa z płytą	Wentylacja	412


Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

Nasady kominowe

Nr katalogowy jeremias	Zdjęcie	Nazwa elementu	Zastosowanie	Cena katalogowa PLN netto
DK130	 DK	Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	316
DK140		Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	318
DK150		Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	321
DK160		Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	325
DK180		Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	339
DK200		Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	351
DK250	 DKE	Zakończenie obrotowe z płytą - podstawa kwadratowa	Przewody spalinowe	389
DKE130		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	254
DKE140		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	256
DKE150		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	259
DKE160		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	263
DKE180		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	274
DKE200		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	283
DKE250		Zakończenie obrotowe z króćcem - podstawa rurowa wciskana	Przewody spalinowe	315

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

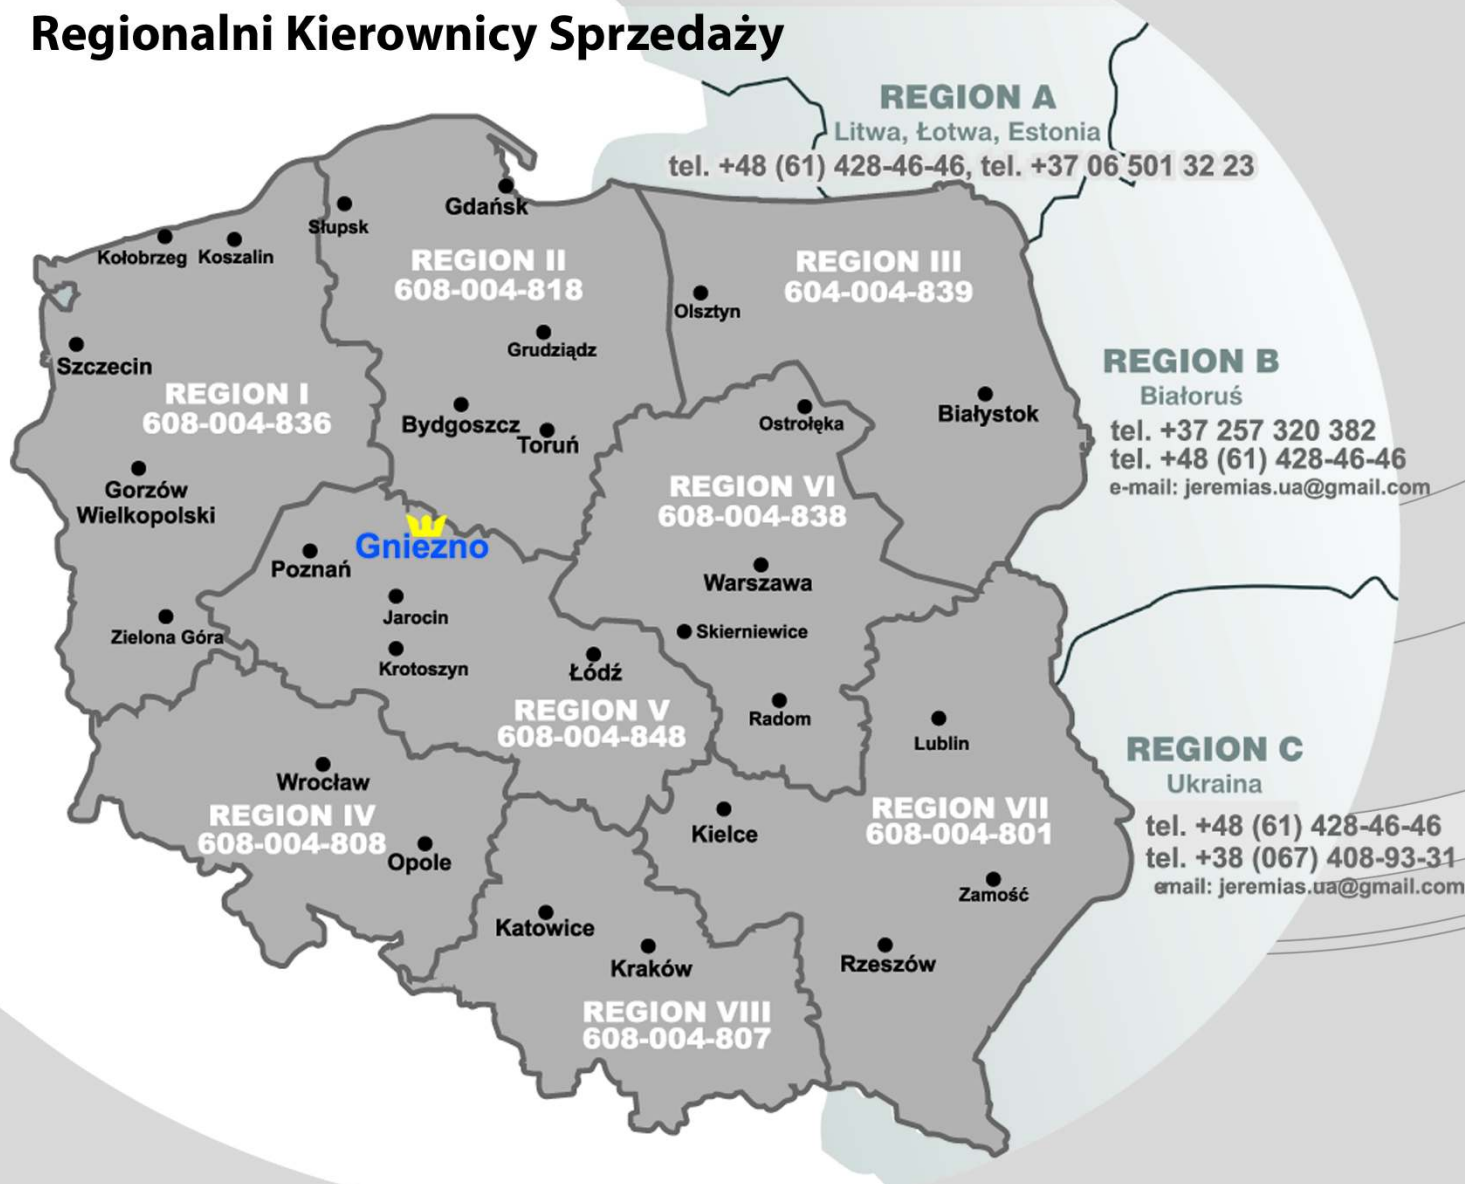

Dyrektor Sprzedaży: tel. 608 004 828

jeremias[®]
SYSTEMY KOMINOWE

ul. Kokoszki 6, 62-200 Gniezno
tel: +48 (61) 428 46 20,
fax: +48 (61) 424 17 10
www.jeremias.pl